



RAPTOR 30 | 40



Sprache



gewährleisten Lenkradien von
nur 2,70 mt.

TECHNISCHE DATEN


RAPTOR 30 | 40



		A Spurweite min/max mm.	B Breite min/max mm.
Vorne	6.5/80-12	865 - 1109	1030 - 1274
Hinten	250/80-18	865 - 1107	1105 - 1347
Vorne	23x8.50-12	959 - 1045	1167 - 1253
Hinten	280/70-18	867 - 1065	1149 - 1347
Vorne	7.00-12	925 - 1109	1120 - 1304
Hinten	300/70-20	873 - 1227	1159 - 1513
Vorne	25x8.50-14	961 - 1017	1174 - 1230
Hinten	36x13.50-15	991	1372

TABELLE DER SCHLEPPERABMESSUNGEN RAPTOR (mm):

	C	D	E	F	G	H max
RAPTOR 30	316	1470	730	2516	252	1940
RAPTOR 40	316	1553	730	2599	252	1940

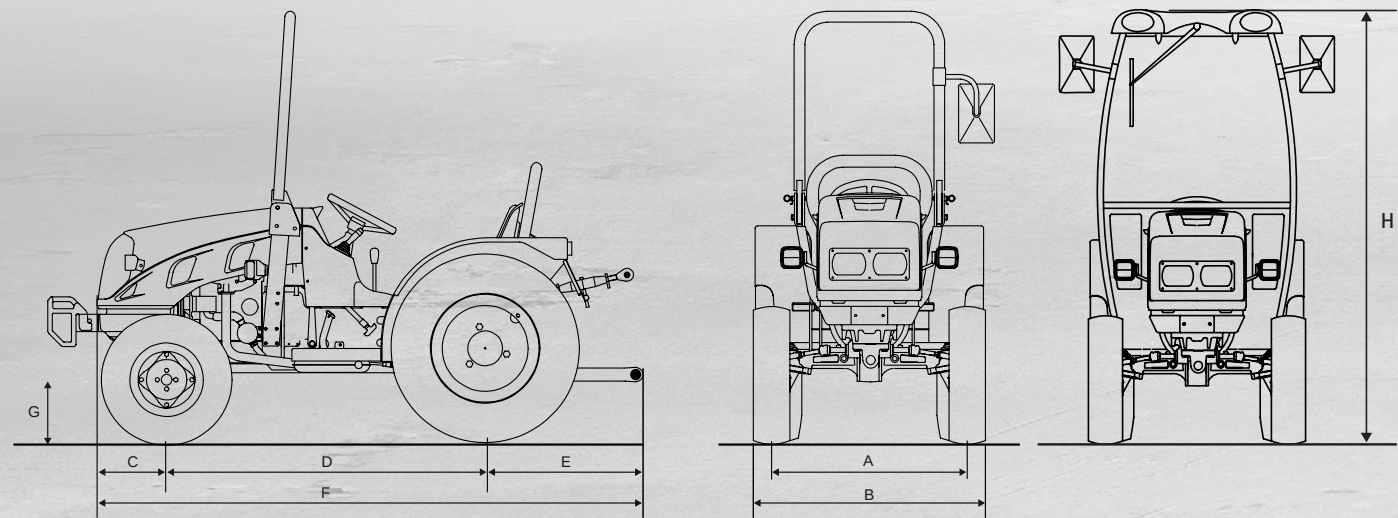

	RAPTOR 30	RAPTOR 40
FAHRGESTELL	Frontlenker	
MOTOR	Diesel mit indirekter Einspritzung	
Hersteller	Lombardini	
Typ	LDW 1003	LDW 1404
Anzahl der Zylinder	3	4
Hubraum ccm	1028	1372
Ansaugung	Atmosphärisch	Atmosphärisch
Leistung KW/PS	19,2 / 26,1	25,3 / 34,4
Nenndrehzahl (U/Min)	3400	3400
Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl)	60 / 2200	83 / 2200
Kühlung	Wasser	
Tankinhalt (Lt.)	26	
GETRIEBE	24-Gang Synchronschaltung: 12 Vorwärts- und 12 Rückwärts mit Synchronwendegetriebe	
KUPPLUNG	Zweischeibenkupplung mit Pedalsteuerung für das Wechselgetriebe - Handbetätigt für die Zapfwelle	
DIFFERENTIALSPERRE	Hinten mit mechanisch betätigt	
VORDERACHSE	Lenkbare Portalachse	
HINTERACHSE	Mit Planeten-Untersetzungsgetrieben	
ANTRIEB	Allradantrieb mit Ausschaltung des vorderen Antriebs	
HINTEN ZAPFWELLE	PTO unabhängig, 540 UpM. und Wegzapfwelle	
Einschaltung	Mechanisch	
HYDRAULIKANLAGE		
Förderleistung an Hydraulikpumpe für Hydrolenkung, Kraftheber und Verteiler (Lt/min)	21,7	
Max. Hydraulikdruck (bar)	110	
VERTEILER	Mechanisch betätigt	
Hinten (standard)	1 doppelwirkender	
Hinten (hinzu)	1 einfachwirkender und 1 doppelwirkender schwimmend oder 2 doppelwirkende (Kraftheber) 1 einfachwirkender oder 1 doppelwirkender (Zugkraft- u.Positionsregelung)	
ELEKTRISCHE ANLAGE	Spannung: 12 V - Batterie: 45 Ah - Lichtmaschine: 30 A	
HINTERER KRAFTHEBER	Standard: mit zwei aussen liegenden Zylindern - Optional: mit Zugkraft- u.Positionsregelung	
Dreipunkt	Normale Anschlüsse Kat. 1	
Zugspindel am Dreipunkt	Mit Handverstellung	
Hubkraft an den Gelenken Kg.	700	
VORDERER KRAFTHEBER (Optional)	Mit Zwischenachs- und Frontzapfwelle 2000 UpM	
SITZE mit Sicherheitsgurten	Standard: Gepolstert, gefedert. Federung und Position einstellbar - Optional: 'Kab Seating'	
BETRIEBSBREMSEN	Mehrscheibenbremsen im Ölbad	
Feststellbremse	Auf die Betriebsbremsen wirkend	
LENKUNG	Hydrostatisch, auf die Fronträdern wirkend	
SICHERHEIT		
Schutzbügel (standard)	Vorne, zugelassen	
Kabine (optional)	"Plattform-Kabine geprüft nach Sicherheit und Lärm, Frischluftansaugung mit Staubfilter, Lüftungs- und Heizungssystem, Front- und Heckscheibe (klappbar)"	
STEUERUNG	Armaturenausrüstung: Stunden- und Drehzahlmesser, Wasserthermometer, Öldruckkontrollleuchte und akustische Warneinrichtung	
REIFEN (standard)	Vorne: 6.5/80-12 * Hinten: 250/80-18	
Optional	Vorne: 23x8.50-12 * Hinten: 280/70-18 - Vorne: 7.00-12 * Hinten: 300/70-20 Vorne: 25x8.50-14 * Hinten: 36x13.50-15 Garden	
ANHÄNGEKUPPLUNG HINTEN (standard)	Höhenverstellbar	
Optional	Hinten CEE	
GEWICHT IM BETRIEBSZUSTAND		
Mit Schutzbügel (Kg)	860	890
Mit Kabine (Kg)	1010	1040
WEITERE OPTIONAL	Verstellbares Lenkrad, Zwischenachs-Zapfwelle 2000 UpM, Hinterer Arbeitsscheinwerfer verstellbar, Anhängerkupplung vorne, Rundumblinkleuchte, Frontgewichte kg. 60, Gewichte für Hinterräder kg. 45 pro	

DIENTE



ERSATZTEILDIENT

Eine komplette, vom Hersteller garantierte Reihe von Original-Ersatzteilen.



KUNDENDIENT

Ein Spezialistenteam steht zur Verfügung um einen leistungsfähigen und entscheidenden Dienst zu gewährleisten.



GARANTIE

Eine bestimmte Sicherheit zur Zufriedenheit des Kunden: zwei Jahren Garantie im Preis einbezogen.



SCHMIERSTOFFE

Verwenden Sie stets originale Schmierstoffe von PowerLube.



MADE IN ITALY

BCS S.p.A.

Viale Mazzini, 161
20081 Abbiategrosso (Milano)
Tel. +39 02 94821
Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it

www.ferrariagri.it

