



www.rotoland.de

Die
Alternative
für den preis-
bewussten
Landwirt!

DAS ERFOLGSGERÄTEPROGRAMM

1.000-fach bewährt, unschlagbar in puncto Preis-Leistungsverhältnis!

ROTOPLAND®



- ↳ MULCHGRUBBER
- ↳ FLÜGELSCHARGGRUBBER
- ↳ TIEFLOCKERER
- ↳ KURZSCHEIBENEGGEN
- ↳ GROSSFEDERZINKENEGGEN
- ↳ SAATBETTKOMBINATIONEN
- ↳ KREISELEGGEN
- ↳ SCHLEGELHÄCKSLER
- ↳ BÖSCHUNGSHÄCKSLER
- ↳ SÄTECHNIK
- ↳ DREHPFLÜGE
- ↳ CAMBRIGEWALZEN
- ↳ FRONTPACKER
- ↳ GRÜNLANDEGGEN
- ↳ WIESENWALZEN
- ↳ RUNDBALLENWICKLER
- ↳ KREISELSTREUER
- ↳ BALLENZANGEN





**ROTOLAND
GRUBBER:**
Die meist-
gekauften
in Bayern!

Mulchgrubber TOP

TOP - dreibalkiger Grubber stellt eine gute Alternative zu zweibalkigen Grubbern dar. Die Arbeitszinken wurden in drei Reihen angeordnet. Die gezackten Hohl-scheiben wurden auf den Packerarmen befestigt und garantieren hervorragendes Mischen und Einebnen von Ernterückständen.

Serienausstattung:

- Flügelschare System Köckerling mit langen Leitblechen (Abb. 1)
- Extra stabile verstellbare Stabpackerwalze Ø 540mm (siehe Bild S.4)
- Hydraulische Klappeinrichtung ab 4,0 m Arbeitsbreite
- Höhenverstellbare Schäl-Verteilerscheiben gezackt Ø 465 mm (Abb. 2)

Abb. 1



Type	Mulchgrubber Typ TOP			
	TOP 2.5*	TOP 3.0*	TOP 4.0*	TOP 4.8 H*
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	400	480
Leistungsbedarf (PS)	ab 105	ab 120	ab 160	ab 190
Hydr. Klappung	-	-	+	+
Zinken (Stück)	11 (9)	13 (10)	17 (13)	22 (16)
Scheiben Ø 465 mm (Stück)	8	10 (8)	12 (10)	16 (12)
Gewicht (kg)	1.150	1.380	2.260	3.200
- mit Steinsicherung (kg)	1.560	1.980	3.290	3.246

*Doppelfeder-Steinsicherung möglich. Bei TOP 4.8 H aber nur mit 16 Zinken.
Angaben in () für mögliche Zinken- bzw. Scheibenanzahl

Qualität muss nicht teuer sein!




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

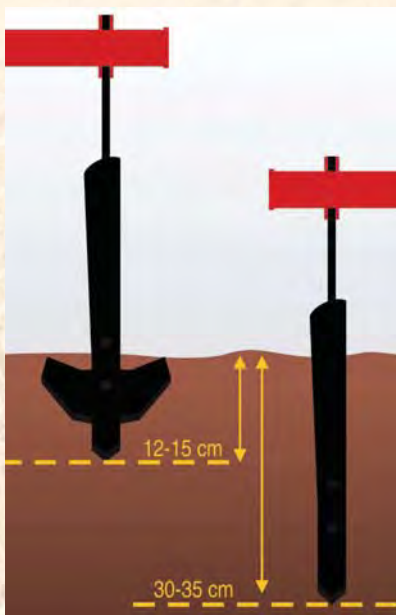

Zubehör:

- Dachringwalze (V-ring) Ø 600 mm (siehe Bild S.2)
- Doppelfeder-Steinsicherung (Abb. 3)
- Flexringwalze Ø 445 mm (Abb. 4)
- Striegelbalken hinter der Walze
- Beleuchtung mit Warntafeln

*1.000-fach bewährt,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*

- Mulchschar-Flügel abnehmbar:
Krummentiefe-Lockerung bis 35 cm möglich



Mehr als 5.000 Rotoland-Geräte im Einsatz sprechen für sich!



Die Alternative für den preisbewussten Landwirt!

Flügelschargrubber FG

Serienausstattung:

- Grubberstiele mit Wechselflügelschare und austauschbaren Spitzen
- Höhenverstellbare Schäl-Verteilerscheiben
- Extra stabile verstellbare Stabpackerwalze Ø 540mm
- Rahmenstärke: ► FG 206 / 307: 80 x 80 mm; ► ab FG 309: 100 x 100 mm
- Flügelchare System Lemken (Abb. 1)
- Hydraulische Klappeinrichtung ab 3,80 m Arbeitsbreite für FG 309 / FG 411 und FG 513
- Höhenverstellbare Schäl-Verteilerscheiben gezackt Ø 465 mm (siehe Abb.2 Seite 3)



Abb. 1

Zubehör:

- Gefederte Steinsicherung (nicht möglich bei FG 513) wie TOP Serie
- Dachringwalze (V-ring) Ø 600 mm, Flexringwalze Ø 445 mm
- Striegelbalken hinter der Walze, Beleuchtung mit Warntafeln

Flügelschargrubber Typ FG					
Type	FG 206	FG 307	FG 309	FG 411	FG 513
Arbeitsbreiten (cm)	260	300	380	480	560
Leistungsbedarf (PS)	ab 80	ab 100	ab 120	ab 130	ab 160
Hydr. Klappung	-	-	+	+	+
Zinken (Stück)	6	7	9	11	13
Scheiben Ø 460 mm (Stück)	5	6	8	11	12
Gewicht (kg)	954	1.080	1.480	2.050	2.438
- mit Steinsicherung (kg)	1.088	1.317	1.980	2.240	2.930

Qualität muss nicht teuer sein!



Tieflockerer MG / MGW

Die Tiefenlockerer gewährleisten eine tiefe Bodenauflockerung, ohne dass die Bodenschicht und das biologische Leben im Boden zerstört wird - dies beseitigt die übermäßigen Bodenverdickungen, so wie besonders die Pflugsohle und die Vertiefung der Ackerschicht.

Serienausstattung:

- Krumentiefe-Lockerung bis 60 cm
- Scherbolzen-Steinsicherung
- Nur MGW Serie: Tieflockerer mit Stabwalze Ø 540 mm (Abb. 1)

Zubehör:

- Drainage-Kegel (Abb. 2)

Abb. 1



Abb. 2



Tieflockerer Typ MG / MGW

Type	Typ 2.2000	Typ 2.2200	Typ 3.2000	Typ 4.3000	Typ 5.3000
Arbeitsbreiten (cm)	200	220	200	300	300
Leistungsbedarf (PS)	ab 80	ab 80	ab 120	ab 160	ab 200
Zinken (Stück)	2	2	3	4	5
Gewicht (kg)	440	460	565	756	847
- mit Stabwalze (kg)	658	685	795	1.030	1.121



Die Alternative für den preisbewussten Landwirt!

Kurzscheibeneggen Typ GAL & TAL

Die Kurzscheibeneggen GAL und TAL sind Spezialisten für die flache, schnelle und kostengünstige Bodenbearbeitung. Durch eine gleichmäßige Einmischung im Oberboden sorgen die Kurzscheibeneggen für einen schnellen Abbau der Zwischenfrucht bzw. Stroh- und Ernterückstände, die Grundvoraussetzung für eine störungsfreie und erfolgreiche Aussaat.

Serienausstattung:

- Aggressive Scheibenstellung dank einem Untergriff von 15° in Kombination mit 20° Schnittwinkel sorgen für besten Einzug auch bei trockenen Bedingungen
- Gezackte Mulchscheiben aus Borstahl Ø 560 mm (Abb. 1)
- Fahrwerk ab 4.0 m möglich (Abb. 2)
- Exakte Tiefenführung und Steinschutz:
 - durch elast. Gummifederelemente GAL (Abb. 3)
 - durch Blattfederelemente TAL (Abb. 4)

Abb. 1



Type	Kurzscheibenegge Typ TAL					
	TAL 2.5	TAL 3.0	TAL 4.0	TAL 4.0 H	TAL 5.0 H	TAL 6.0 H
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	400	400	500	600
Leistungsbedarf (PS)	ab 80	ab 100	ab 130	ab 150	ab 180	ab 200
Hydr. Klappung	-	-	-	+	+	+
Mulchscheiben (Stück)	20	24	32	32	40	48
Scheiben Ø (mm)	560	560	560	560	560	560
Gewicht (kg)	1.240	1.335	1.820	2.386	2.827	3.090

Qualität muss nicht teuer sein!



Abb. 2

Kurzscheibeneggen GAL mit zwei Reihen Hohl-scheiben gewährleisten eine sehr gute Bodenbearbeitung und Mischung der Erde. Wartungsfreie Scheibenlagerungen **mit 5 Jahren Garantie!** sorgen für eine einwandfreie Arbeit und lange Lebensdauer des Gerätes. Die Kurzscheibenegge kann nach Wunsch mit zahlreichem Zubehör ausgestattet werden.

Zubehör:

- Dachring-Nachlaufwalze Ø 600 mm
- Flexringwalze Ø 420 mm
- Zahnpackerwalze Ø 600 mm
- Gute Einebnung durch stabilen höhenverstellbaren Striegel vor der Walze
- Striegelbalken hinter der Walze
- Hydr. Tiefeneinstellung
- Beleuchtung mit Warntafeln



Abb. 3



Abb. 4

Kurzscheibenegge Typ GAL

Type	GAL 2.5	GAL 3.0	GAL 4.0	GAL 4.0 H	GAL 5.0 H	GAL 6.0 H
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	400	400	500	600
Leistungsbedarf (PS)	ab 80	ab 100	ab 130	ab 150	ab 180	ab 200
Hydr. Klappung	-	-	-	+	+	+
Mulchscheiben (Stück)	20	24	32	32	40	48
Scheiben Ø (mm)	560	560	560	560	560	560
Gewicht (kg)	1.290	1.436	2.090	2.496	2.770	3.105



Qualität
muss nicht
teuer sein!

Großfederzinkeneggen KULT Super

Die Großfederzinkenegge KULT-SUPER ist für Vorsaatanbau und Nacherntebodenbearbeitung auf leichten und mittelschweren Böden vorgesehen. Die stabile Rahmenkonstruktion ermöglicht die Übertragung auch von grossen Belastungen. Dieser leichte Grubber ermöglicht eine wesentliche Kostensenkung bei allen Bodenbearbeitungsarbeiten.

Serienausstattung:

- 4-reihig, verstellbare Stabkrümelwalze Ø 540 mm
- Super-Federzinken 70 x 12 mm mit Gänsefußschar 180 mm (Abb. 1)
- Hydr. klappbar (Abb. 2)
- Transportsicherung mit Sperrblock

Zubehör:

- auf Wunsch gegen Mehrpreis Dachringwalze Ø 600 mm
o. T-Ringwalze Ø 600 mm
- Striegelbalken vor / hinter der Walze
- Beleuchtung mit Warntafeln



Abb. 1



Abb. 2

Großfederzinkeneggen Typ KULT Super

Type	400 H Super	500 H Super	600 H Super
Arbeitsbreiten (cm)	400	500	600
Leistungsbedarf (PS)	ab 100	ab 120	ab 140
Hydr. Klappung	+	+	+
Zinken (Stück)	25	33	37
Gewicht (kg)	1.514	1.662	1.816



Abb. 1

Saattbettkombinationen SBK / FIELDMASTER

Die Saattbettkombinationen SBK & FIELDMASTER sind für alle Bodenarten vorgesehen. Schon nach der ersten Durchfahrt bereitet die Flachstegwalze vorne (Modell SBK) und die Doppelkrümler hinten eine entsprechende Bodenstruktur vor der Aussaat vor.

Serienausstattung:

- Rahmen aus geschlossenen Profilen
- 5 Reihen Zinken: - Gareeggenzinken
- o. steilstehende Gareeggenzinken
- 4 Reihen Zinken Typ „S“
- Flachstegwalze vorne mit Tiefenregelung Ø 350 mm (Typ SBK Abb. 1)
- Einebnungsschiene vorne anstatt Flachstegwalze (Fieldmaster Abb. 2)
- Verstellbare Doppelkrümler hinten Ø 310 mm und 280 mm
- Spurlockerer; • Hydraulische Klappung (Abb. 3)
- Autom. / mech. Transportverriegelung

Zubehör: • Beleuchtung mit Warntafeln



Abb. 2



Abb. 3

Saattbettkombinationen Typ SBK & Typ Fieldmaster (FM)

Type	370 S	430 S	500 S	570 S	FM 370	FM 430	FM 500	FM 570
Arbeitsbreiten (cm)	370	430	500	570	370	430	500	570
Leistungsbedarf (PS)	ab 80	ab 100	ab 120	ab 150	ab 80	ab 100	ab 120	ab 150
Hydr. Klappung	+	+	+	+	+	+	+	+
Zinken (Stück)	36	40	50	56	36	40	50	56
Gewicht (kg)	1.430	1.514	1.679	1.814	1.420	1.504	1.695	1.849

Qualität muss nicht teuer sein!



Rotoland
Kreiseleggen:
Wir bereiten
den Boden!

Kreiseleggen

- Typ EK: Mittelschwere Ausführung (Abb. 1)
- Typ PKE: Schwere Ausführung (Abb. 2)
- Typ SK: Extraschwere Ausführung (Abb. 3)

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Anhängung
- 2-stufen-Wechselgetriebe (PKE, SK)
- Federstahlmesserzinken
- Pendelnde Seitenbleche
- Stabwalze Ø 350 mm (EK, PKE) bzw. 480 mm (SK) Abb. 8
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Verstellbare hintere Planierschiene (Abb. 4)
- Verstärkte geschlossene Wanne
(Materialstärke: SK 8 mm, PKE 6 mm)





Zubehör:

- Zahnpackerwalze Ø 480 mm (Abb. 4)
(bei 3.0 m Modell ca. 150 kg Mehrgewicht)
- Spurlockerer (Abb. 5)
- Mechanisches Aushubgestänge
- Gelenkwelle mit Nockenkupplung
- Steinschutz-Bodenplatte für alle Modelle bis 3.00 m
- Zapfwellendurchtrieb (Abb. 6)
- Hydr. Aushubgestänge mit 2 Hubzylindern (Abb. 7)
- Zusätzliche Wechselzahnräder für Typen PKE und SK



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

*1.000-fach bewährt,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*

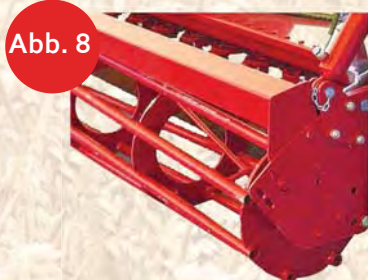


Abb. 8



Abb. 7

• Zur besseren Ansicht wurde
der Zapfwellenschutz entfernt

Qualität muss nicht teuer sein!



Hydraulisch klappbare Rotoland Kreiseleggen PH und SH



• Typ PH & SH:

- PH: Schwere Ausführung
- SH: Extraschwere Ausführung
- nur 2,40m Transportbreite

Zubehör:

- Mechanisches Aushubgestänge
- Hydr. Aushubgestänge mit 2 Hubzylindern
- Gelenkwelle mit Nockenkupplung
- Spurlockerer (Abb. 5)



Zusätzliche Wechselzahnräder (optional)
f. Typen PKE, SK, SH, PH



Autom. Sicherheitshaken



Hydr. Verstellung der Walze
(optional)

...für den qualitäts- und preisbewußten Landwirt!



Kreiseleggen

Technische Daten:

Kreiseleggen Rotoland					
	Typ EK	Typ PKE	Typ SK	Typ PH	Typ SH
Arbeitsbreiten (cm)	200 / 250	2511 / 3011	300 / 350 / 400	400 / 500 / 600	400 / 500 / 600
Hydr. Klappung	-	-	-	+	+
Leistungsbedarf (PS)	50 - 95	70 - 180	110 - 250	120 - 270	160 - 350
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	1.000	1.000	1.000
Kreisel (Stück)	8 / 10	10 / 12	12 / 14 / 16	16 / 20 / 24	16 / 20 / 24
Messerzinken (Stück)	16 / 20	20 / 24	24 / 28 / 32	32 / 40 / 48	32 / 40 / 48
Stabwalze (Ø mm)	350	350	480	480	480
Getriebe	1-stufig	Wechselgetriebe	Wechselgetriebe	Wechselgetriebe	Wechselgetriebe
Gewicht (kg)	620 - 720	930 - 1.120	1.310 - 1.710	2.220 - 2.2600	2.365 - 2.840
Arbeitstiefe (cm)	25	25	28	28	28



Mehr als 5.000 Rotoland-Geräte im Einsatz sprechen für sich!



• Typ KT



• Typ ST



• Typ MP



• Typ MT



• Typ DT



• Typ DT
a. W. Mit beidseitigem Antrieb

Schlegelhäcksler MT / KT / ST / MP / DT

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Anhängung
- Keilriemenantrieb (Abb. 1)
- Stützwalze Abb. 2 (Typ MP nur Stützräder gegen Mehrpreis)
- Elektronisch gewuchteter Rotor
- Qualitätswerkzeuge (Abb. 4): Hammer bzw. 2-fach oder 3-fach Y-Messer
- Hydraulischer Seitenverschub Abb. 3 (außer Typ MP, ST)
- Typ MP: hydr. klappbar, nur 2.40m Transportbreite

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 4



Abb. 3



Anbau-Schlegelhäcksler

Type	MT	KT	ST	DT	MP
Anbau	Heck	Front + Heck	Heck	Front + Heck	Heck
Arbeitsbreiten (cm)	200 - 320	200 - 320	200 - 320	200 - 300	400 - 600
Leistungsbedarf (PS)	ab 60	ab 60	ab 70	ab 90	ab 100
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540 / 1.000	540	540	540
Freilauf	im Getriebe	im Getriebe	Gelenkwelle	im Getriebe	im Getriebe
Rotor Ø mm / Keilriemen	194 / 4	194 / 4	152 / 4	194 / 5	194 / 4
Verstellung	hydr.	hydr.	fix	hydr.	hydr.
Auswurfdeckel	verstellbar	fix	verstellbar	fix	verstellbar
Gewicht (kg)	815 - 1.090	762 - 1.002	823 - 1.063	1.150 - 1.590	1.750 - 2.160



Die Alternative für den preisbewussten Landwirt!



Abb. 1


Böschungshäcksler Typ XS und DS

Serienausstattung:

- Leichte (XS) oder schwere Ausführung (DS) Abb. 1
- Heckanbau, hydr. hochklappbar und schwenkbar
- Hammer oder 3-fach Y-Messer, 90° Hochstellung, 60° Absenkung
- Gelenkwelle
- Stützwalze



• Häckselrotor mit Schlegelhämmern

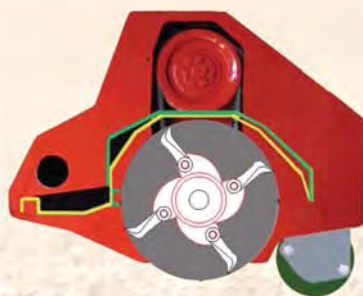

• Doppelte Häckselwanne bei DS Serie



• Typ XS



• Antrieb: Innen oder Außen
Bei Bestellung anzugeben!

Böschungshäcksler XS und DS

Type	XS 125	XS 140	XS 165	DS 180	DS 200	DS 220	DS 260
Arbeitsbreiten (cm)	1,15	1,35	1,65	1,81	1,94	2,14	2,55
Leistungsbedarf (PS)	ab 30	ab 35	ab 40	ab 70	ab 75	ab 80	ab 90
Hämmer / Y-Messer (St.)	16	20	24	48	54	60	72
Gewicht (kg)	330	360	390	940	980	1.000	1.100

Abb. 1



Mechanische Sämaschinen Arizona und Florida

Serienausstattung:

- Modell Arizona 300 mit beidseitigem Radantrieb (Abb. 1)
- 3,0 m 25 Reihen mit 12 cm Reihenabstand
- Schleppschare, Doppelscheiben oder Einzelscheiben
- Dosierungswalze, Saatgutbehälter 610 Liter
- Stufenloses Ölbad-Getriebe mit 3 Nocken
- Zentrale Druckverstellung der Schare
- Kombinierte Nocken- und Feinsäräder

- Modell Florida 300: Kombinierte mech. Anbausämaschine mit Spornantrieb, ansonsten technische Daten wie oben

a. W. mit Kreiselegge kombinierbar (Abb. 2):

- Kreiselegge: Schwere Ausführung für Schlepper bis 200 PS
- Zahnpackerwalze Ø 570 mm
- Rotor mit 4 Zinkenpaaren pro Meter
- Planierschiene verstellbar
- Getriebe 540/1.000 U/min umschaltbar

NEU!

Abb. 2





Saatstriegel (optional)

Mechanische Sämaschinen Arizona und Florida

Zubehör:

- Spuranzeiger, Saatstriegel
- Ladesteg, Spurlockerer
- Fahrgassenschaltung (Abb. 3)
- Hydr. Spuranzeiger
- Beleuchtung mit Warntafeln



Abb. 3

*1.000-fach bewährt,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*



• 25 Reihen mit: Doppelscheiben oder Einzelscheiben oder Schleppschare

Spurlockerer

Hydr. Spuranzeiger



Pneumatische Kreiselsäkombination PKE 3011 / PLUMA 300

Serienausstattung:

- 3.00 m, Kreiselegge mit Zahnpackerwalze Ø 480 mm
- Planierschiene hinten
- Pneumatische Sämaschine System Accord incl. Anbauteile und klappbarer Abdeckplane
- Gewicht 799 kg, 850 Liter Saatgutbehälter, Spornrad
- 24 Reihen 12.5 cm Doppelscheiben- oder Schleppschare

Pneumatischer Verteilerkopf: zuverlässig, exakt und schonend

Zubehör:

- Fahrgassenschaltung
- Müller Elektronik Bordcomputer
- Ladesteg und Beleuchtung mit Warntafeln
- Vorauflaufmarkierer und Saatstriegel (Abb. 1)
- Andruckrollen (Abb. 2)



Das standardmäßig hydraulisch angetriebene Gebläse erzeugt eine hohe Luftmenge und garantiert permanent hohe Sägenauigkeit



Abb. 1



Abb. 2



...für den qualitäts- und preisbewußten Landwirt!



Einzelkornsämaschinen Futura-5

Serienausstattung:

- Dreipunktanbaubock für schnelle Aufhängung
- Doppelantrieb, Säelement mit Kettenantrieb
- Antriebsräder 5.00x15
- Saatgutbehälter 35 Liter
- Mech. Reihenauskupplungsvorrichtung
- Hydr. Spuranzeiger, Farmflex-Andruckrollen



- Einstellung der Saattiefe mit einem Handdrehknopf mit Messindex, sehr einfach und genau

- Samenabstreifer in Bronze regulierbar auf 20 Positionen, um Doppelstellen zu vermeiden



- Bodendruckerhöhung des Elements durch fortschreitende Federeinstellung für schwere Böden



- Antrieb der Säaggregate mit Kette (überlastgesichert)

Einzelkornsämaschine Futura - 5

Type	Futura-5 / 4	Futura-5 DT 6
Reihen (St.)	4	6
Rahmen	Star	Doppel-Teleskop
Reihenabstand (cm)	75	75
Düngerstreuer (optional)	2x230 Liter	2x230 Liter
Gewicht (kg)	605	1.020
- mit Düngerstreuer (kg)	780	1.180



Mulchsaat-Einzelkornsämaschinen Maxi-5 und Flex (Abb. 1)

Serienausstattung:

- Dreipunktanbaubock für schnelle Aufhängung
- Doppelantrieb, Säelement mit Kettenantrieb
- Antriebsräder 5.00x15 (4-reihig) bzw. 6.5/80-15 (6-reihig)
- Zentralisiertes Wechselradgetriebe (18 Gänge)
- Saatgutbehälter 35 Liter, mech. Reihenauskupplungsvorrichtung
- Hydr. Spuranzeiger, V-förmige Gummiandruckrollen
- **Typ Flex: Einzelkornsämaschine 6- oder 8-reihig mit verschiebbarem Reihenabstand**
- **Schnelles hydr. Reihenabstandsverschieben 45-50-55-60-65-70-75-80 cm**

Abb. 1



Mulchsaat-Einzelkornsämaschine Maxi - 5				
Type	Maxi-5 / 4	Maxi-5 / 4 S	Maxi-5 DT 6	Maxi-5 DT 6 S
Reihen (St.)	4	4	6	6
Rahmen	Star	Star	Doppel-Teleskop	Doppel-Teleskop
Reihenabstand (cm)	75	75	75	75
Düngerstreuer (optional)	2x230 Liter	1x750 Liter	2x290 Liter	1x1.000 Liter
Breite (mm)	2500	2500	3000	3000
- mit Düngerstreuer (mm)	2500	2500	3000	3000
Gewicht (kg)	670	670	1.110	1.110
- mit Düngerstreuer (kg)	720	900	1.290	1.500



- Der robuste Aufbau, der hohe Verteiler und die Doppelscheiben garantieren Produktivität und Genauigkeit bei allen Bodenverhältnissen




- Säscheibe aus 1.2 mm dickem Edelstahl



- Derin-Dichtung für die Scheibe



- Zwischenandruckrolle

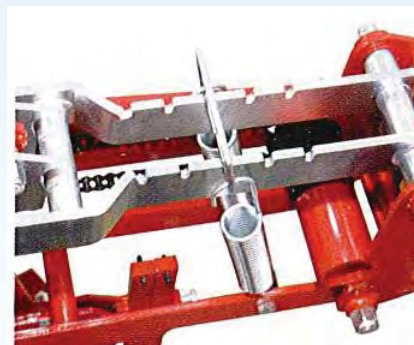

- Das stabile und unverformbare Parallelogramm des Säelementes: minimale Vibrationen auch auf schweren Böden und mit hohen Geschwindigkeiten



- Antrieb der Säaggregate mit Kette (überlastgesichert)



- Einstellung der Saattiefe mit einem Handdrehknopf, sehr einfach und genau



- Hebel für eine leichte Regulierung der Schrägandruckrollen, auch in der Breite verstellbar



- Reihenauskupplung



- Die unabhängigen Andruckrollen, die neben der Scheibenschar laufen, bieten eine optimale Kontrolle der Saattiefe



- Einstellung des Pflanz- und Reihenabstandes (Flex)



- Sämonitore zur Überwachung des Saatguts

NEU!



Drehpflüge Orkan

Serienausstattung:

- Unterlenkeraufnahme Kat. 3
- Memory Zylinder
- Körper System Kverneland
- Strohleitbleche
- Stützrad luftbereift (Ber. 10.0/75-15.8)
- Scheibenseche gezackt
- 5-fach mech. Arbeitsbreitenverstellung (30/35/40/45/50 cm) pro Körper oder variable hydr. Arbeitsverstellung v. 30-50 cm pro Körper



Zubehör:

- Streifenkörper
- Streichblechverlängerung
- Beleuchtungsanlage

Volldrehpflüge Rotoland Orkan

Type	Orkan 3+	Orkan 3+1	Orkan 4+	Orkan 4+1
Furchen (St.)	3	4	4	5
Arbeitsbreite (cm)	90 - 150	120 - 200	120 - 200	150 - 250
Steinsicherung	Scherbolzen	Scherbolzen	Scherbolzen	Scherbolzen
Rahmen (mm)	120X120X8	120X120X8	140X140X10	140X140X10
Rahmenhöhe (cm)	82	82	82	82
Körperabstand (cm)	102	102	102	102
Leistungsbedarf (PS)	90	110	110	130
Gewicht (kg)	1.030	1.220	1.245	1.485

Qualität muss nicht teuer sein!



Cambridgewalzen MCB

Serienausstattung:

- Ringe Ø 525 mm (Abb. 1)
- MCB 2.50 und 3.00 starr (Abb. 2)
- ab 4,50 m hydr. klappbar mit autom.- mech. Transportverriegelung
- Fahrwerk mit 11.5/80-15.3 Bereifung
- Trägerwelle Ø 600 mm aus Stahl

Zubehör:

- Beleuchtung mit Warntafeln
- Druckluftbremsanlage
- Cracker-Bord (Abb. 3)

*1.000-fach bewährt,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Cambridgewalzen Typ MCB

Type	MCB 2.50	MCB 3.00	MCB 4.50 H	MCB 6.20 H	MCB 8.00 H
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	450	620	800
Leistungsbedarf (PS)	ab 45	ab 60	ab 80	ab 120	ab 160
Ringe (St.)	45	55	89	117	155
Hydr. Klappung	-	-	+	+	+
Gewicht (kg)	980	1.110	2.160	2.585	3.450



Frontpacker FP und FPM



Serienausstattung:

- Ringe Ø 700 / 800 / 900 mm
- Ringe aus Grauguss GG 25
- Frontpacker mit Lenkbock

Zubehör: Messervorege (Abb. 1)



Abb. 1

Frontpacker Typ FP						
Type	FP 2.5 / 700	FP 3.0 / 700	FP 2.5 / 800	FP 3.0 / 800	FP 2.5 / 900	FP 3.0 / 900
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	250	300	250	300
Leistungsbedarf (PS)	ab 60	ab 65	ab 70	ab 70	ab 75	ab 80
Ringenzahl (St.)	13	15	13	15	13	15
Ringendurchmesser (mm)	700	700	800	800	900	900
Gewicht (kg)	817	935	1.200	1.282	1.350	1.450

Frontpacker Typ FPM mit Messervorege						
Type	FPM 2.5 700	FPM 3.0 700	FPM 2.5 800	FPM 3.0 800	FPM 2.5 900	FPM 3.0 900
Arbeitsbreiten (cm)	250	300	250	300	250	300
Leistungsbedarf (PS)	ab 65	ab 65	ab 70	ab 75	ab 80	ab 85
Ringenzahl (St.)	13	15	13	15	13	15
Ringendurchmesser (mm)	700	700	800	800	900	900
Gewicht (kg)	947	1.075	1.330	1.560	1.480	1.590



Grünlanddeggen



Serienausstattung:

- 4-reihig mit Winkelrahmen und Combistern
- Förderung der Bestockung
- Einarbeitung von Unebenheiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Traktoranschluß: Kat II
- Alle 5 und 6 m Grünlanddeggen sind mit verstärktem Dreipunktbock ausgerüstet
- ab 5 m automatische Transportsicherung (Abb.1) und hydr. Klappung (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

*1.000-fach bewährt,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*

Grünlanddeggen Typ ROBUST

Type	W 400 / 4	W 500 / 4	W 600 / 4	W 800 / 4
Arbeitsbreiten (cm)	400	500	600	800
Transportbreiten (cm)	225	225	285	285
Klappung	mech.	hydr.	hydr.	hydr.
Gewicht (kg)	367	469	561	737



Wiesenwalzen MWL Serie

Serienausstattung:

- 1 Zylinder Ø 1.220 mm bei Typ I oder 2 Zylinder Ø 1.220 mm bei Typ II
- Zwischenlagerung bei Typ II

Wiesenwalzen Typ MWL

Type	MWL I 275	MWL II 275
Arbeitsbreiten (cm)	275	275
Zylinder Ø 1.220 mm	1	2
Gewicht (kg)	2.100	2.410

Zubehör:

- Hydraulische Bandbremse
- Fahrwerk mit/ohne Bremsachse
- Beleuchtung mit Warntafeln

Qualität muss nicht teuer sein!



Ballenwickler 1200S / 1600 / 1800S

Serienausstattung:

- Ballenwickler mit Satellitenarm und Dreipunkt-Aufhängung
- Mit Doppelantriebswalzen - geeignet auch für die Ballen, die nicht gut geformt sind
- Für Ballen mit Ø 100 - 160 cm und einem Gewicht bis 1.200 kg
- Modell 1800S geeignet für stationäre Arbeit am Platz von der Lagerung



1200S / 1600S:



1800S:



2100S



Ballenwickler 2100S

Serienausstattung:

- Gezogener oder Dreipunkt-Ballenwickler mit zentralem Ladearm und hinterem Beladen
- Leicht und leichtgängig, geeignet für alle Ballengrößen mit einem Durchmesser von 120 bis 160 cm
- Halbautomatische Tischzentrierung
- Wicklung auch während des Transportes am Feldrand entlang möglich



2100S

...für den qualitäts- und preisbewussten Landwirt!



Ballenwickler 3100S / 5100



Serienausstattung:

- Gezogene Ausführung mit seitlichem Ladearm
- Geringer Bodendruck und hohen Stabilität
- Automatische Tischzentrierung
- Laden bis 900 Kg ohne Verwendung von Gegengewichten
- Ballenstirnseitenablage (optional)

NEU!





Ballenwickler 5100

Serienausstattung:

- Sehr starker Rahmen, der zwei Ballen gleichzeitig transportieren kann
- Ballenentladen mit der Hilfe eines Teppichs
- Stabiler Ballenwender, um die Ballen vertikal abzulegen
- Automatische Computersteuerung



Autom. Computersteuerung

Rotoland Ballenwickler						
Type	1200S	1600	1800S	2100S	3100S	5100
Ballen Ø (cm)	100 - 150	120 - 160	120 - 160	120 - 160	120 - 160	120 - 160
Max. Ballengewicht (kg)	1.000	1.200	1.200	1.200	900 (1.000)	1.300
Leistungsbedarf (PS)	ab 60	ab 70	ab 30	ab 30	ab 30	ab 50 / 70
Länge (cm)	220	248	251	326	432	481
Breite (cm)	145	158	167	175	244	250
Höhe (cm)	265	238	209	226	240	287
Gewicht (kg)	650	840	770	860	900	1.680

*1.000-fach bewährt, unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*



*Die meistgekauften in Bayern,
unschlagbar in puncto
Preis-Leistungsverhältnis!*

Kreiselstreuer RS 100

Streubreite: 2,5-15 m (Abhängig vom Streu-/Saatgut), Behältervolumen 110 Liter, Drehzahlbereich 300 - 2.700 U/min, für Senf, Klee, Granulate usw...

Funktionsprinzip

- Bedienung über Steuereinheit
- Streubreitenregelung durch ändern der Drehgeschwindigkeit
- Manuelle Dosierung über Dosierschieber
- Hinten, vorne oder seitlich am Arbeitsgerät bzw. Schlepper montierbar
- Optimale Arbeitshöhe: 1.0 m

Technische Daten

- Gewicht 35 kg
- Motorleistung: 150 W
- max. 85 dB(A) Lärmbelastung
- Strom: Schlepperbordelektronik, externe Batterie
- Abmessungen: 500 x 540 x 930 mm



*Sparen Sie nicht bei der Qualität -
sparen Sie beim Preis!*

Hydr. Ballenzange MCH

Für Euro-Aufnahme, Öffnungsweite 0.8 - 1.60 m, Betätigung über doppelwirkenden Zylinder

Technische Daten

- Für Rund- und Quaderballen von ca. 800 mm bis 1600 mm Durchmesser
- Geeignet zum Stapeln, Drehen und Transportieren von Rund- und Quaderballen (stehend oder liegend)
- 1x doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- Gewicht: 201 kg



Zubehör:



T-Ringwalze Ø 600 mm



Dachringwalze Ø 600 mm



Gummiwalze Ø 480 mm



Flexringwalze Ø 480 mm




Zahnpackerwalze Ø 480 mm
mit Einzelabstreifer, nachstellbar



Tandemwalze Ø 540 / 400 mm




Striegelbalken hinter der Walze



Striegelbalken vor der Walze



Einebnungsschiene vorne
für Field Master



Spurlockerer für KULT Super
bzw. Field-Master



Steilstehende Gareeggen-
zinken für Saatbettkombination



Große Zinken Typ „S“ für
Saatbettkombination



Verstellbare hintere
Planierschiene



Beleuchtung mit Warntafeln



Hydr. Klappung ab 4.0 m
bei GAL / TAL



Gegenschneide für
Mulchgeräte

Qualität muss nicht teuer sein!

An **ROTOPLAND**[®]
kommt keiner vorbei!



Ihr ROTOLAND Fachhändler:

*Qualität muss
nicht teuer sein!*



www.rotoland.de

Stand: 8/2016

Sämtliche Prospektangaben nur annähernd und unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich!